


Коммерческое предложение от 23.05.2025

Наименование товара: Сплит-система Hitachi RAK-25PSB / RAC-25WSB

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split-sistema-hitachi-rak-25psb-rac-25wsb>

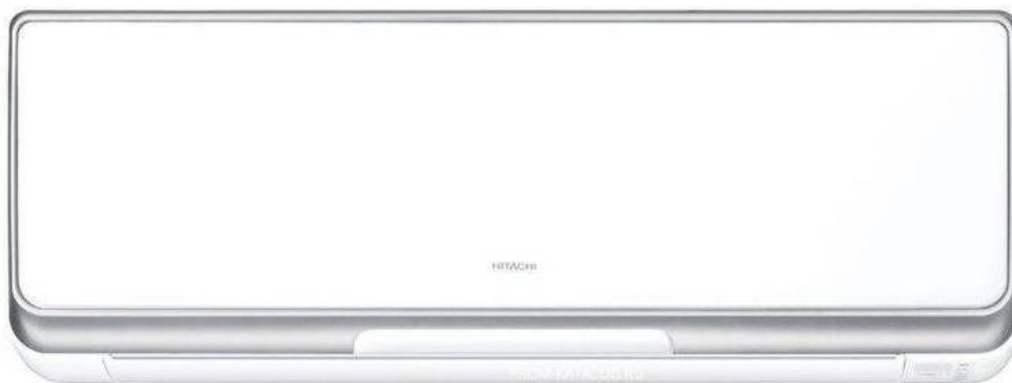

Описание

Кондиционер **Hitachi RAK-25PSB / RAC-25WSB** сочетает в себе стильное исполнение корпуса и последние технологии очистки воздуха. Модель оснащена датчиком присутствия, недельным таймером, автоматическим режимом. Устройство имеет мощные фильтры с автоматической очисткой, функции сушки, обогрева, охлаждения. Кондиционер потребляет мало энергии, укомплектован пультом управления.

Особенности и преимущества кондиционеров Hitachi представленной серии:

- автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи
- датчик присутствия Eco-Sensor
- исключительная сезонная производительность
- автоматическая очистка фильтров
- функция сушки испарителя предотвращает появление плесени
- работа на обогрев при -20 °C
- автоматический режим
- встроенный недельный таймер
- минимальный уровень шума 20 дБА

- на дисплей выводятся показатели: температура, энергопотребление и тревожные сигналы.
- датчики движения перераспределяет поток воздуха на пользователя, либо в сторону от него
- дистанционный пульт управления RAR-5W1 в комплекте
- режим "вне дома" поддерживает минимальную температуру нагрева до 10 °С, когда пользователь отсутствует в помещении
- встроенная во внутренний блок функция "ионный туман"
- внутренние поверхности кондиционера выполнены из нержавеющей стали

Характеристики

Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	20 м
Мощность охлаждения	2.5 кВт
Мощность обогрева	3.2 кВт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.47 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.57 кВт
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	42
Уровень шума (внешний блок), Дб	48
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	5.32
Коэффициент эффективности COP	5.61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-10 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-15 — 21
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Перепад высот	10 м
Расход воздуха, куб. м/ч	600
Габаритный размер (внутреннего блока)	79.8x29.5x 25.8см
Габаритный размер (внешнего блока)	79.2x60x 29.9см
Вес (внешний блок)	40 кг
Вес (внутренний блок)	12 кг
Цвет	белый

Инвертор

Есть

Страна сборки

Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.