


# Описание товара Настенный газовый котел

## Mizudo M20TH

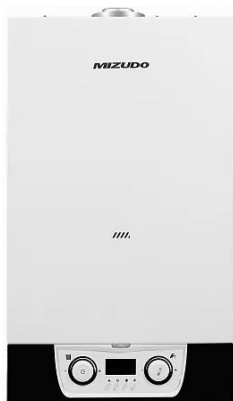

### Описание

Модель конвекционного газового котла Mizudo 20TH с трехходовым клапаном была разработана для организации системы отопления в жилых помещениях. Прибор компактен и выполнен в эргономичной форме, поэтому быстро и удобно устанавливается. При резком перепаде в подаче электроэнергии, агрегат автоматически перезагружается в ранее заданных настройках. Устройство работает практически бесшумно.

### **Особенности и преимущества Mizudo 20TH ТК:**

- Малогабаритный, эргономичный дизайн
- Интуитивная панель управления
- Интуитивная панель управления
- Цветной LCD дисплей
- Качественная и надежная сборка
- Латунная гидрогруппа
- Медные патрубки
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Теплообменник из высококачественной меди с антикоррозийным покрытием
- Стойкость к накипи и коррозии
- Защита от недостатка тяги
- Защита от избыточного давления
- Защита от перегрева
- Защита от срыва пламени
- Предохранительный клапан давления воды
- Возможность работы на сжиженном газе

- 3 года гарантии
- Технология Hot Restart - память параметров
- Режим работы с теплыми полами
- Качественные комплектующие, применяемые в европейских топ-брендах
- Высокая ремонтпригодность, легкий доступ к узлам котла
- Защита от сухого хода
- Защита от замерзания
- Несколько степеней безопасности
- Оптимизация температуры отопления сокращает затраты на энергоносители
- Низкий уровень шума (до 32 Децибел)

## **Характеристики**

|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Тип котла                                  | газовый              |
| Модель котла                               | Mizudo TH            |
| Кол-во контуров                            | одноконтурный        |
| Камера сгорания                            | закрытая             |
| Мощность                                   | 20 кВт               |
| Установка                                  | Настенная            |
| Конденсационный                            | Нет                  |
| Вид топлива                                | Природный газ        |
| Страна производителя                       | Китай                |
| Страна сборки                              | Китай                |
| Управление                                 | электронное, дисплей |
| Тепловая нагрузка                          | 18.1 кВт             |
| КПД %                                      | 91.9                 |
| Энергонезависимый                          | Нет                  |
| Тип теплообменника                         | битермический        |
| Материал первичного теплообменника         | медь                 |
| Встроенный расширительный бак              | Да                   |
| Встроенный циркуляционный насос            | Да                   |
| Расход природного газа куб. м/час          | 1.94                 |
| Номинальное давление природного газа, мбар | 25                   |

|                                                 |                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура теплоносителя,<br>°C                | 30 — 80                                                                                   |
| Электропитание                                  | 220-240/1/50                                                                              |
| Макс. давление воды в<br>контуре отопления, бар | 3                                                                                         |
| Дополнительная информация                       | Класс защиты IPX4D                                                                        |
| Цвет                                            | белый                                                                                     |
| Гарантийный срок                                | 2 года                                                                                    |
| Защита                                          | автодиагностика, газ-контроль,<br>защита от перегрева, режим<br>предотвращения замерзания |
| Функции                                         | индикатор включения, термометр                                                            |
| Особенности                                     | трехходовой клапан,<br>расширительный бак 6 литров                                        |
| Диаметр дымохода                                | 60 мм                                                                                     |
| Патрубок подключения<br>контура отопления       | 3/4"                                                                                      |
| Патрубок подключения газа                       | 3/4"                                                                                      |
| Длина                                           | 24.7 см                                                                                   |
| Ширина                                          | 40.3 см                                                                                   |
| Высота                                          | 69.3 см                                                                                   |
| Вес                                             | 28 кг                                                                                     |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.