


Коммерческое предложение от 17.06.2025

Наименование товара: **Кассетная сплит-система Toshiba RAV-RM1101UTP-E/RAV-GM1101ATP-E**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/_toshiba_rav_rm1101utp_e_rav_gm1101atp_e

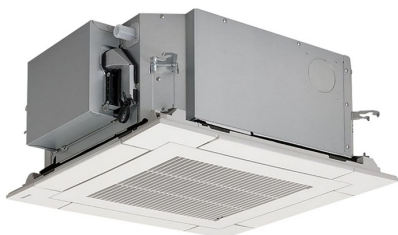

Описание

Кассетный кондиционер Toshiba RM_UTP – это энергоэффективное устройство с инверторным управлением. Данная модель характеризуется стильным дизайном, а также низким уровнем звукового давления. Прибор оборудован системой самоочистки, а также защитой от размножения бактерий.

Особенности и преимущества Toshiba RAV-RM1101UTP-E/RAV-GM1101ATP-E:

- Хладагент R32
- Энергоэффективность класса A++
- Инверторный тип компрессора
- Минимальный уровень звука в режиме охлаждения и в режиме обогрева
- Мониторинг энергопотребления с пульта управления
- Съемные угловые панели внешнего блока для легкого доступа
- Функции автоматической диагностики и самодиагностики
- Возможность подмеса свежего воздуха
- Комплектация разными видами пультов с различными функциональными возможностями

- Индивидуальное управление каждой створкой жалюзи (3 положения)
- Недельный таймер для автоматического включения/выключения прибора в нужный момент времени
- Ионы серебра для защиты от плесени в зоне отвода дренажа
- Дренажный насос с высотой подъема конденсата 850 мм

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Таиланд
Площадь, м ²	100
Охлаждение, кВт	10
Обогрев, кВт	11,2
Компрессор	Инвертор
Расход воздуха, м ³ /ч	2010
Длина трассы, м	50
Режим работы	Холод/тепло
Гарантия	3 года
Панель	В комплекте
Потребление при охлаждении, кВт	2.87
Потребление при обогреве, кВт	2.93
Диапазон t на охлаждение, °C	-15...+46
Диапазон t на обогрев, °C	-15...+15
Хладагент	R32
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	A++/A+
Ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
Ø газовой трубы, дюйм	5/8
Дренажная помпа	Да
Напряжение, В	220

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.